

1º Paso



Retire la foma de prohibición.

2º Paso




Remueva los tornillos indicados.

3º Paso



Desencaje las trabas indicadas.

4º Paso

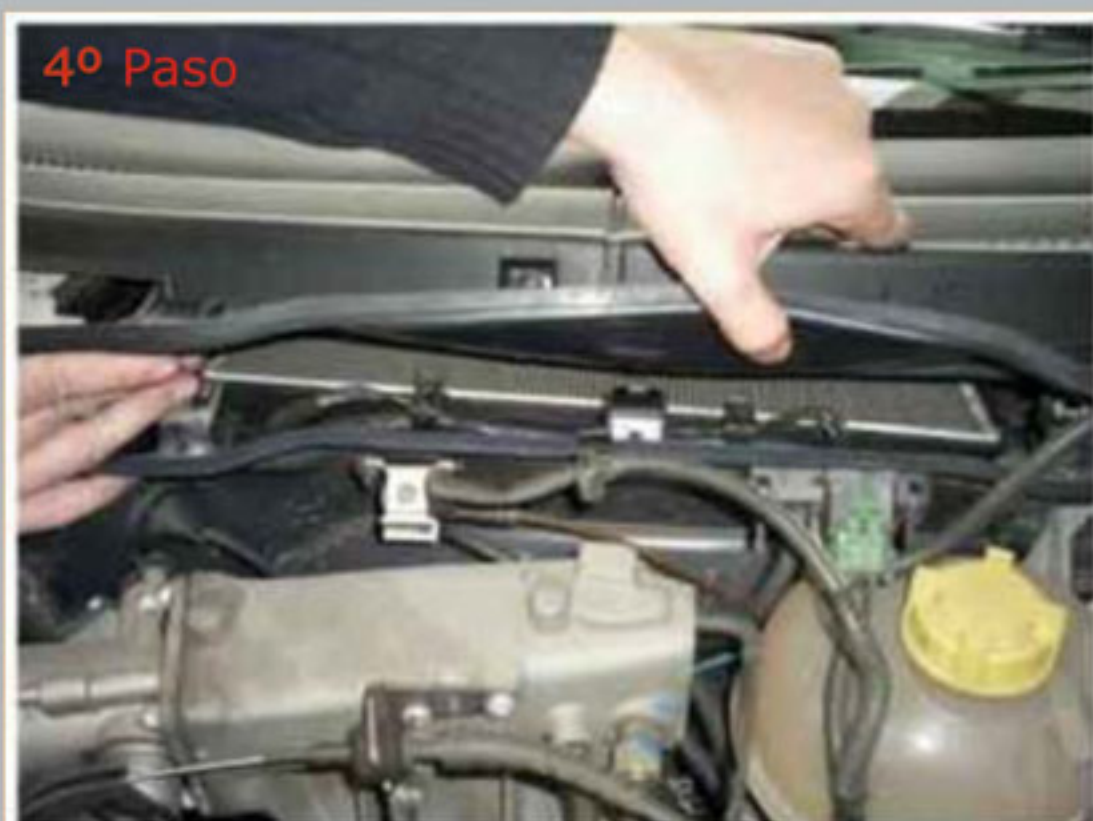

Levante la capa plástica y suelte las presillas que traban el filtro.

5º Paso



Retire el filtro viejo e instale el filtro nuevo. Invierta las etapas para colocarlo.